

# ComfoConnect LAN C


Passerelle LAN pour ComfoControl App.



## Caractéristiques importantes

- Connecte ComfoAir Q avec Zehnder ComfoControl App
- Permet la régulation de 1 ComfoAir Q via App
- Convient pour montage mural
- Alimentée par le ComfoAir Q via câble ComfoNet à 4 brins
- Nécessite connexion internet câblée (LAN RJ45) sur le site
- ComfoControl App pour iOS et Android disponible sur le App Store


## Schéma de raccordement

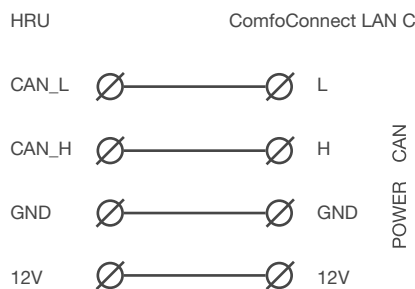

Bloc de jonction ComfoAir Q pour connexion/alimentation ComfoConnect LAN C

## Spécifications câble

- Longueur max. 50 m
- 2x2 (paires torsadées) – fils rigides
- Min. 0,2 mm<sup>2</sup> - max. 0,75 mm<sup>2</sup>
- Codage couleur optimal : blanc, jaune, noir, rouge

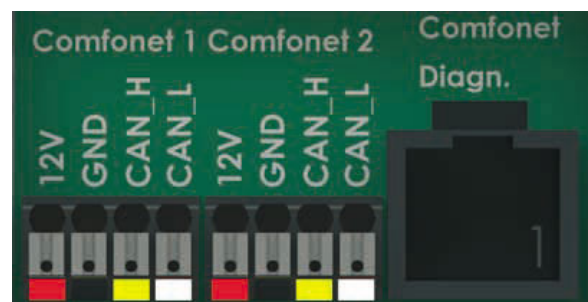

## Données techniques


Température de fonctionnement	-20° C jusqu'à + 60° C
Humidité de l'air	< 95%
Degré de protection	Classe IP 30 Degré d'encrassement PD3 (boiler room)
Matériel de l'enveloppe	ABS
Poids	90 gramme
LAN	IPv4 Avec DHCP ou AUTOIP



Montage au mur du ComfoConnect LAN C



Passage de câble et décharge de traction, y compris fixation murale

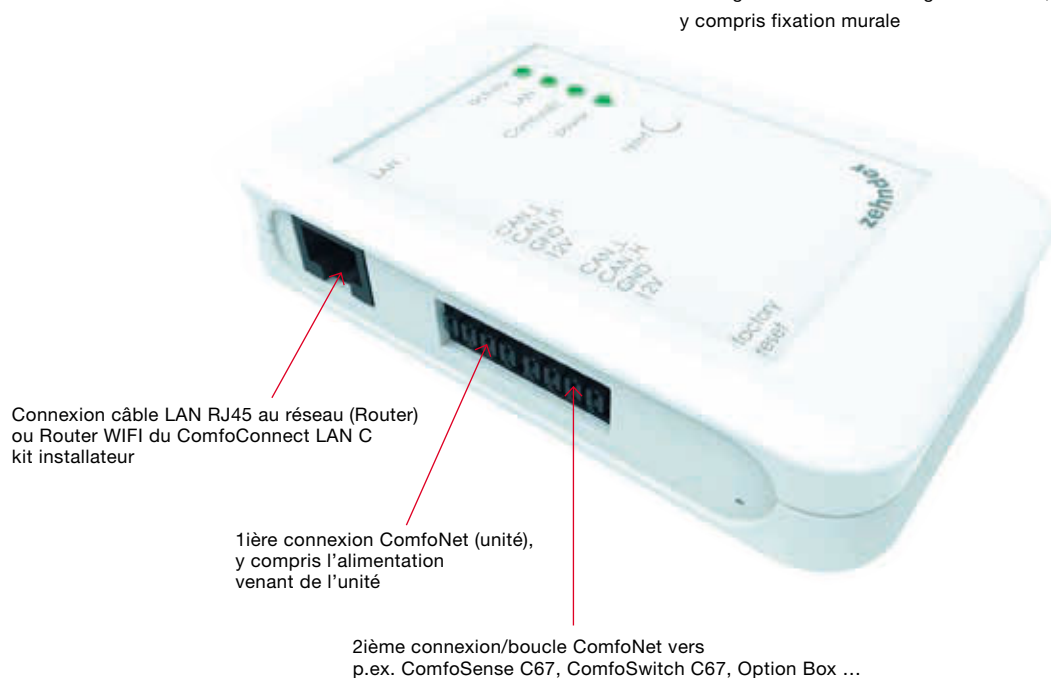

### ATTENTION !!

Mettez le ComfoAir Q hors tension avant de procéder à l'installation du ComfoConnect LAN C.